


Valvola a spillo

Art. **00104**

Valvola a spillo, PN40,
Estremità filettate in accordo a UNI ISO 228-1 :2003

00104.111 YY
Sede metallica

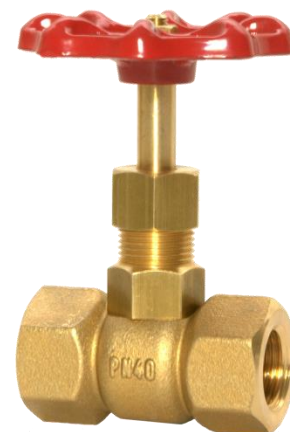

Available options:

Pos	Codice	Descrizione
X	1	Filettatura Gas
YY	-	Guardare tabella sottostante

Applicazione Adatto per i fluidi non tossici e non infiammabili, gas e vapori. Le leggi, i regolamenti e le norme devono essere osservate per il campo di applicazione.

Temperature e pressioni di esercizio Fino a max. 16.0 bar: -10°C a +100°C

IMPORTANTE: Quando si richiede un'offerta o ordine, si prega di indicare il flusso, pressione di esercizio e temperatura di funzionamento.

Marcatura standard secondo la Direttiva 2014/68/UE (PED)
Apparecchi a pressione.

Collaudo secondo EN 12266:2004.

Descrizione	Materiali	Tenuta
		00104.111
1	Tenuta	Metallica
2	Corpo	Ottone CW614N
3	Vitone	Ottone CW614N
4	Asta	Ottone CW614N
5	Stoppa	Grafite AM15/FA
6	Volantino	Alluminio

Descrizione	Dimensioni [mm]	
Misura nominale	NS	1/2"
Codice misura	YY	04
Altezza	H	80
Volantino - \varnothing	W	50
Scartamento	L	50
Chiave esagonale	CH	CH25



SCHIBUOLA LAURO

Distribuzione Articoli Tecnici Industriali

Via Nizza 65 10125 Torino

Tel. 011 6991507 Cell. +39 335 5367761

info@schibuola.com www.schibuola.com

