

# Valvola di ritegno Intermedia in ottone

Art. **00601**

Valvola di ritegno intermedia, alte pressioni

Lavorazione manicotti in accordo in accordo alla UNI ISO 228-1:2003

**00601.181** YY

Tenuta in metallo

**00601.A81** YY

Tenuta in metallo per elevate pressioni

**00601.B31** YY

Tenuta in viton

Opzioni disponibili:

Pos	Codice	Descrizione
YY	-	Guardare tabella sottostante


**Applicazione** Adatto acqua per impianti termici, miscele acqua con glicole(max 30%), acqua sanitaria.

**Temperature e pressioni di esercizio**  
**00601.18:** da 0°C a 95°C  
**00601.A8:** da 0°C a 95°C  
**00601.B3:** da 0°C a 150°C

**IMPORTANTE:** Quando si richiede un'offerta o ordine, si prega di indicare il flusso, pressione di esercizio e temperatura di funzionamento.

Marcatura standard secondo la Direttiva 2014/68/UE (PED) Apparecchi a pressione.

Collaudo secondo EN 12266:2004.

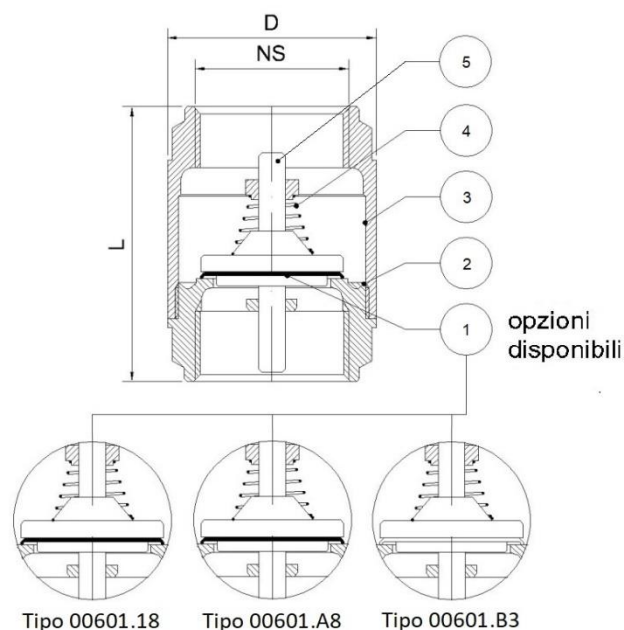

Descrizione	Materiale	Tenuta		
		00601.18	00601.A8	00601.B3
1 Tenuta		NBR	NBR	Viton
2 Manicotto	Per tutte le misure	Ottone		CW617N
3 Corpo	Per tutte le misure	Ottone		CW617N
4 Molla	Per tutte le misure	Acciaio inox		Aisi 302
5 Otturatore	Dal 3/8" al 1/2"	Ottone		CW614N
	Dal 3/4" al 2"	Ottone		CW617N

Descrizione	Dimensioni [mm]							
	NS	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Dimensione nominale	YY	03	04	05	06	07	08	09
Codice dimensione								
Pressione per 00601.18	P	25	25	25	25	18	18	18
Pressione per 00601.A8	P	50	50	50	50	35	35	35
Pressione per 00601.B3	P	50	50	50	50	35	35	35
Diametro esterno	D	29	32	39	47	60	67	83
Scartamento	L	52	58	65	75	80	85	94



**SCHIBUOLA LAURO**

Via Nizza 65 10125 Torino Tel.  
 Tel. 011 6991507 Cell. +39 335 5367761  
[info@schibuola.com](mailto:info@schibuola.com) [www.schibuola.com](http://www.schibuola.com)

Distribuzione Articoli Tecnici Industriali

