


Motopompe Hose Carrier

Motopompe autoadescanti e di emergenza per servizi in aree aperte e senza fonti di energia.

Speciali versioni **autoadescanti** dotate di motori termici sono disponibili per essere impiegate in siti di lavoro dove non fosse disponibile la corrente elettrica di alimentazione. Sono in genere utilizzate per **servizi** generali e di **emergenza**. Sono pratiche e compatte dotate di speciale carrello con maniglie ripiegabili e gabbia di protezione. Sono adatte ad essere utilizzate in situazione di cantiere o in aree aperte. Sono predisposte per il sollevamento per un facile posizionamento nel sito di lavoro. Speciali accessori estendono le applicazioni e le possibilità di utilizzo delle **motopompe**, lance di aspirazione con profili sagomati, fusti per aspirazione indiretta di prodotti non compatibili o pericolosi, skimmer per surnatanti.

SETTORI DI IMPIEGO

- Servizi ecologici ed ambientali.
- Industria chimica.
- Siti ed impianti industriali.
- Servizi navali, portuali e di darsena.
- Servizi di emergenza.
- Logistica dei trasporti di fluidi chimici e vari, puliti o reflui.

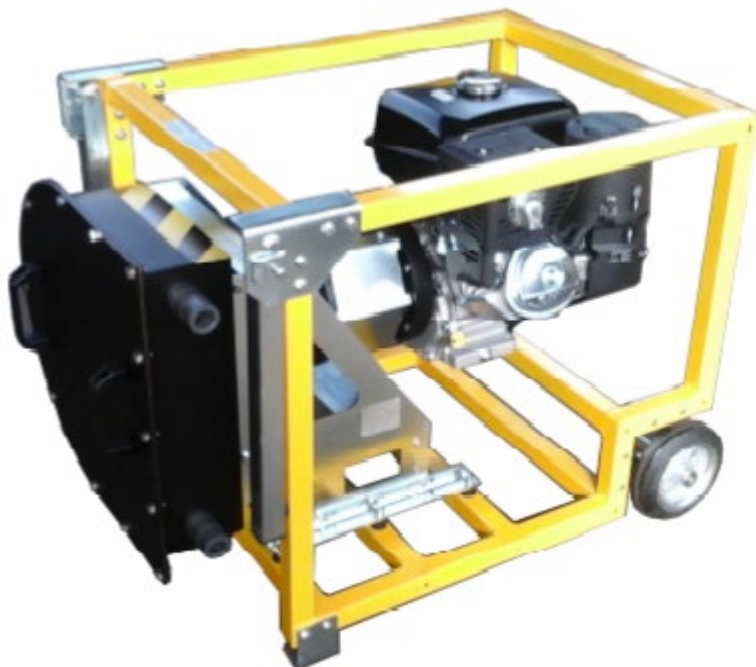

Le **motopompe** Hose Carrier garantiscono:

- Adescamento a secco fino ad un vuoto di 9,5 metri.
- Capacità di funzionamento a secco o discontinuo.
- Aspirazione in profondità o a grandi distanze.
- Pressione di mandata fino a 6 bar.
- Compatibilità con quasi tutti i fluidi di uso industriale puliti o reflui.
- Massima resistenza alla abrasione.
- Trasporto di sostanze solide compatte e frangibili.
- Un solo organo di usura presente, sostituibile in sito in pochi minuti.
- Costi di manutenzione ed uso insignificanti.
- Prestazioni proporzionali alla velocità di rotazione del motore.
- Compatibilità con fluidi molto viscosi.

Le motopompe sono dotate del serbatoio di serie del motore, è possibile realizzare serbatoi di maggior capacità per estendere la durata di funzionamento.

POMPA TIPO	MOTORE	PORTATA	PRESSIONE	BOCCHE
HCP 2.5 MTP	Kohler SH265 6,5 Hp 3600 rpm	1,65 mc/h	4 bar	DN32
HCP 3.5 MTP	Kohler SH265 6,5 Hp 3600 rpm	3,6 mc/h	4 bar	DN40
HCP 4.0 MTP	Kohler CH395 9,5 Hp 3600 rpm	7,2 mc/h	4 bar	DN50



SCHIBUOLA LAURO

Products for Plant Automation

www.schibuola.com - info@schibuola.com

tel. 011-6991507 - 011-6502223 cell. 3355367761

